

**CARTE D'ARRIVEES
STANDARDS AUX
INSTRUMENTS
- OACI -**

ALT. D'AERODROME : 5466 ft
LES HAUTEURS SONT
DETERMINEES PAR RAPPORT A
L'ARP ALT : 5466 ft
TA : 9000 ft

TWR : 131.000

IFRANE (GMFI)
STAR RNAV1 RWY 03-21
EMKOK1L, FES1L

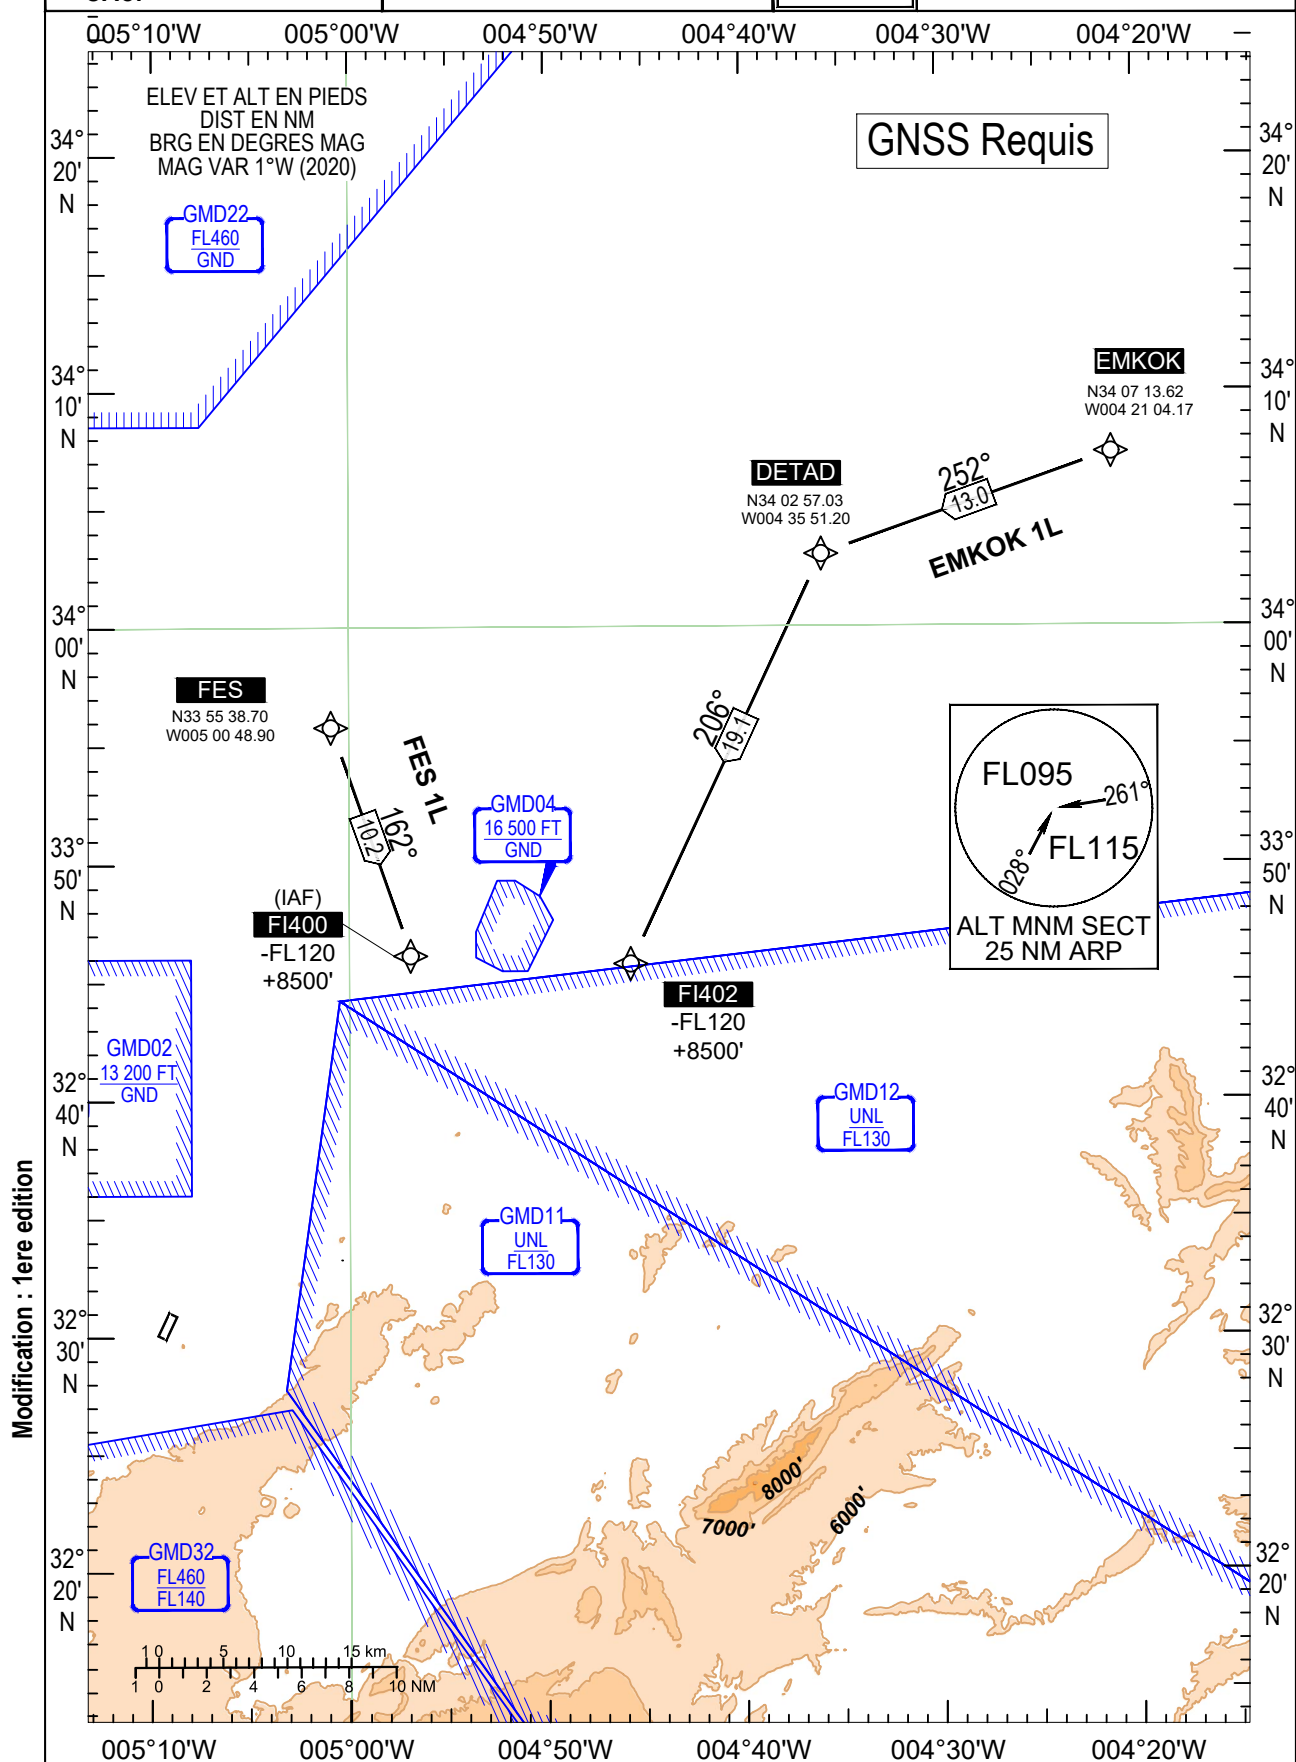


Tableau des données au verso

IFRANE (GMFI)

STAR RNAV RWY 03-21

TABLEAU POUR INTEGRATEURS DE DONNEES

TABLE FOR DATA INTEGRATORS

N° de série	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction M° (T°)	Déclinaison magnétique	Distance (NM)	Direction du virage	Altitude (pieds)	Vitesse (kt)	VPA/TCH	Spécification de navigation
10	IF	EMKOK	-	-	-	-	-	-	-250	-	RNAV 1
20	TF	DETAD	-	251.62 (250.90)	-0.7	13.0	-	+7200	-	-	RNAV 1
30	TF	FI402	-	206.08 (205.36)	-0.7	19.1	-	-12000 +8500	-	-	RNAV 1
10	IF	FES	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	TF	FI400	-	161.59 (160.87)	-0.7	10.2	-	-12000 +8500	-	-	RNAV 1

Identificateur de point de cheminement	Coordonnées	
DETAD	34°02'57.03"N	004°35'51.20"W
EMKOK	34°07'13.62"N	004°21'04.17"W
FES	33°55'38.70"N	005°00'48.90"W
FI400	33°45'58.98"N	004°56'48.14"W
FI402	33°45'38.69"N	004°45'40.22"W

VAR : 000°39'W (01/01/2020)
Changing by 6.0'E per year