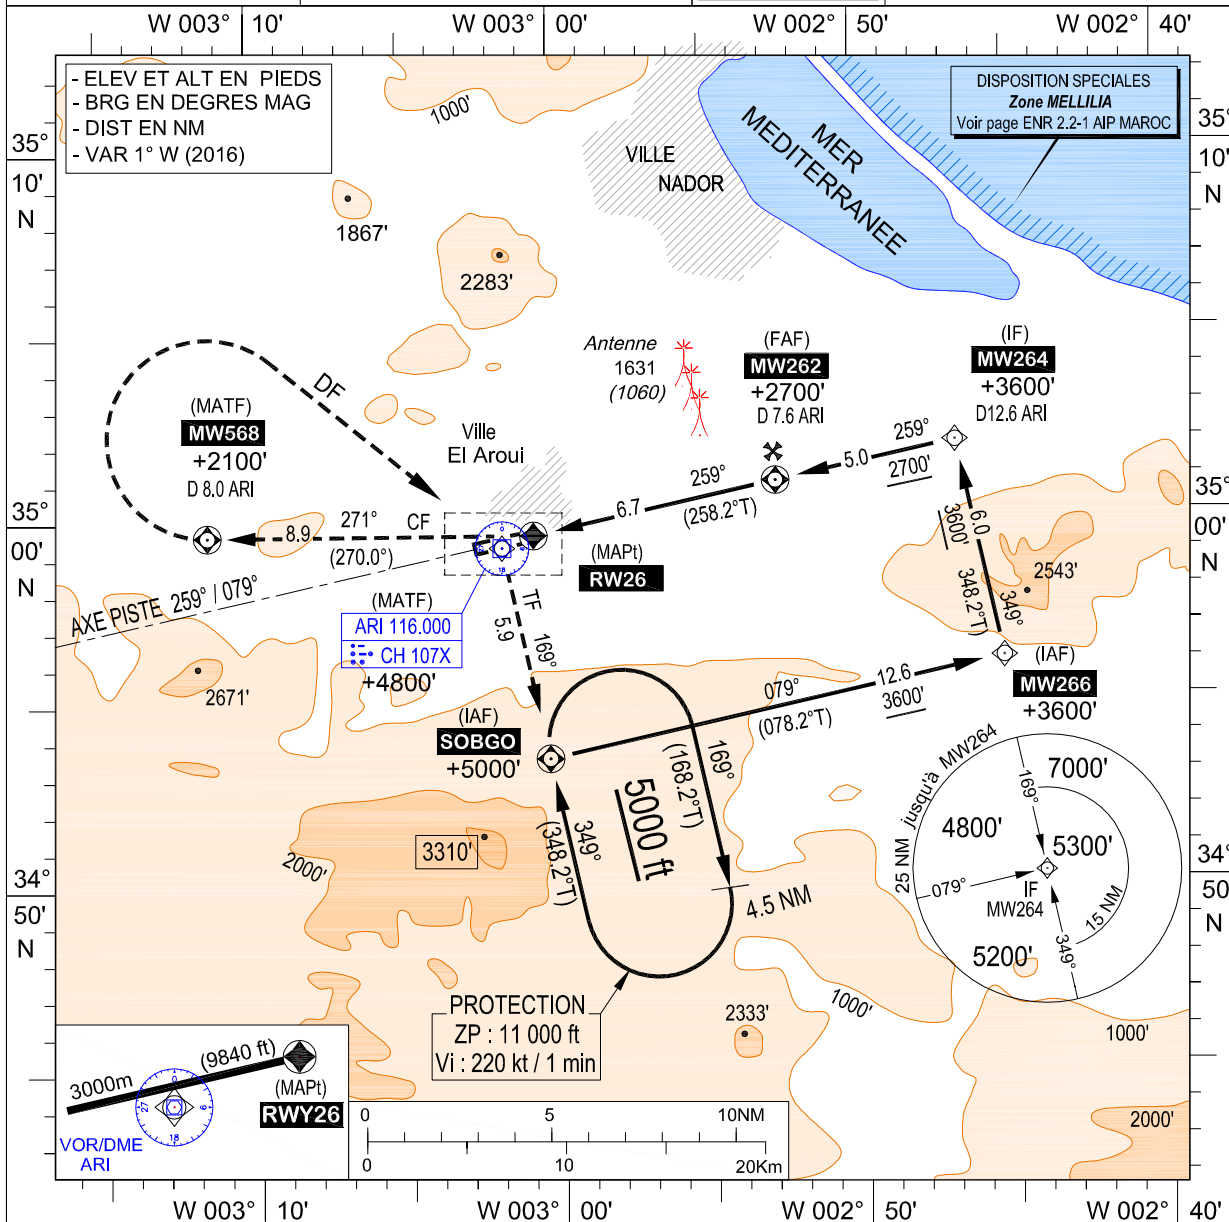


CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -	ALT D'AERODROME : 594 ft	TWR : 118.650	NADOR El Aroui (GMMW) RNAV (GNSS) RWY 26
	LES HAUTEURS SONT DETERMINEES PAR RAPPORT AU THR RWY 26 ALT : 571 ft / 20 HPa	: 136.200	

Modification : 1ère édition

**API:**


Au MAPt, monter 271° direct **MW528**, à MW528 **virer à droite** vers **ARI [VOR]**, à ARI [VOR] **virer à droite** direct **SOBGO**, en montée à **+5000 (4429)** et attente à **SOBGO** ou suivre les instructions du contrôle.

TA = 5000'**Missed APCH:**

At MAPt, Climb 271° to **MW528**, at MW528 **turn right** to **ARI [VOR]**. At ARI [VOR] **turn right** to **SOBGO**, Climb to **+5000 (4429)** and Hold at **SOBGO**, or proceed according to ATC instructions.

MAPt au Seuil TCH = 15m (50ft)

THR26 ELEV 571'

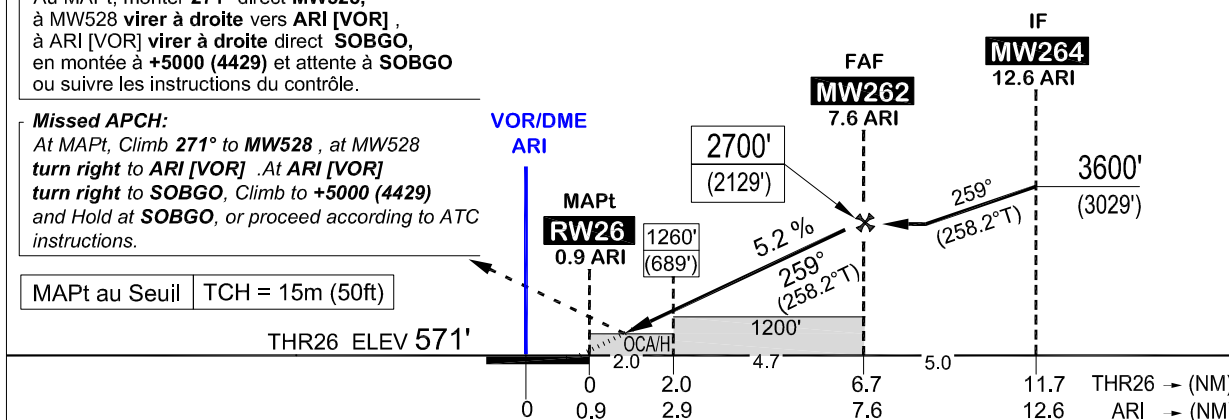

OCA/H en pieds	A	B	C	D	Vitesses (GS)	KT	70	85	100	115	130	160	185
Approche Directe	LNAV	920' (350')			FAF / MAPt : 6.7 NM	min : s	5:44	4:44	4:01	3:30	3:05	2:31	2:10
					Vitesse verticale de descente	ft / min	368	447	526	605	684	842	974

		Distance THR 26	1	2	3	4	5	6	FAF
Tableaux de données au verso	Altitudes	APCH	940	1260	1570	1890	2200	2520	2750
	(Hauteurs)	5.2%	(369)	(689)	(999)	(1319)	(1629)	(1949)	(2179)

NADOR El Aroui (GMMW)

RNAV_(GNSS) RWY 26TABLEAU POUR INTEGRATEURS DE DONNEES
TABLE FOR DATA INTEGRATORS

N° de série	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction °M (°T)	Déclinaison magnétique	Distance (NM)	Direction du virage	Altitude (Pieds)	Vitesse (Kt/h)	VPA/ TCH	Spécification de navigation
001	IF	SOBGO (IAF)	-	079 (078.2)	- 0.68	12.6	-	+ 5000	- 220	-	RNP APCH
002	TF	MW266 (TP)	-	349 (348.2)	- 0.68	6.0	-	+ 3600	- 220	-	RNP APCH
003	TF	MW264 (IF)	-	259 (258.2)	- 0.68	5.0	-	+ 3600	- 200	-	RNP APCH
004	TF	MW262 (FAF)	-	259 (258.2)	- 0.68	6.7	-	+ 2700	- 185	- 3.0° 50 ft	RNP APCH
005	TF	RW26 (MAPt)	Y	271 (270.2)	- 0.68	-	R	@ 920	- 185	-	RNP APCH
006	CF	MW568 (MATF)	Y	-	- 0.68	8.9	R	+ 2100	-	-	RNP APCH
007	DF	ARI (MATF)	-	-	- 0.68	-	R	+ 4800	-	-	RNP APCH
008	TF	SOBGO	Y	-	- 0.68	5.9	L	+ 5000	- 220	-	RNP APCH
-	HM (Attente)	SOBGO	-	349 (348.2)	- 0.68	-	R	+ 5000	- 220	-	RNP APCH

Modification : 1^{ère} édition

Leg Squence	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction °M (°T)	Déclinaison magnétique	Distance (NM or min)	Direction du virage	Altitude MNM(ft)	Altitude MAX(ft)	Vitesse (Kt/h)	Spécification de navigation
HLDG	HM	SOBGO	Y	349° (348.2)	- 0.68	1 min	R	5000	11000	- 220	RNP APCH

Identificateur de point de cheminement	Coordonnées	
SOBGO (IAF)	N 34°53'26.28"	003°00'17.35"W
MW 266 (TP)	N 34°55'59.87"	W 002°45'14.87"
MW 264 (IF)	N 35°01'54.72"	W 002°46'45.67"
MW 262 (FAF)	N 35°00'53.68"	W 002°52'43.36"
RW 26 (MAPt)	N 34°59'31.48"	W 003°00'42.29"
MW 568 (MATF)	N 34°59'31.04"	W 003°11'29.07"
ARI (MATF)	N 34°59'12.42"	W 003°01'45.28"

VOR/DME/ARI (116.000 MHz)	N 34°59'12.42"	W 003°01'45.28"
ARP (GMMW)	N 34°59'22"	W 003°01'40"

Var : 000°41'00" W (31/12/2015)
changing by 7.0'E per year