



NM THR RWY30 →

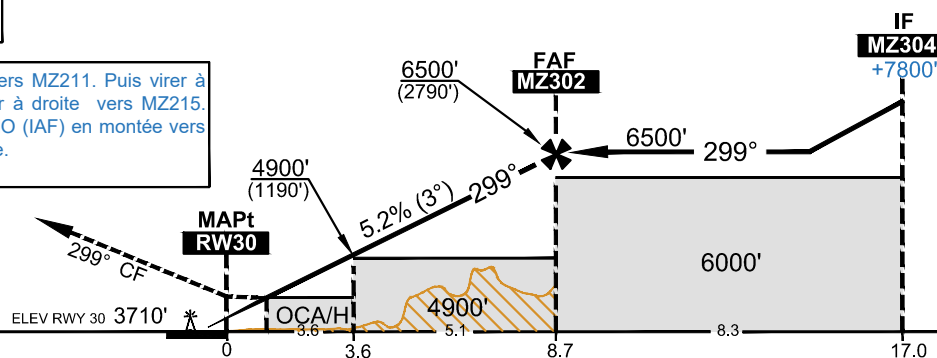


Tableau des données au verso

OUARZAZATE (GMMZ)

RNAV_(GNSS) RWY 30

TABLEAU POUR INTEGRATEURS DE DONNEES TABLE FOR DATA INTEGRATORS											
N° de série	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction M° (T°)	Déclinaison magnétique	Distance (NM)	Direction du virage	Altitude (pieds)	Vitesse (kt)	VPA/TC H	Spécification de navigation
001	IF	MZ306 (IAF)	-	-	-	-	-	+9200	-210	-	RNP APCH
002	TF	MZ304 (IF)	-	029 (027.0)	-1.8	5.0	-	+7800	-210	-	RNP APCH
001	IF	TIDMO (IAF)	-	-	-	-	-	+9200	-210	-	RNP APCH
002	TF	MZ304 (IF)	-	209 (207.0)	-1.8	7.0	-	+7800	-210	-	RNP APCH
001	IF	MZ304 (IF)	-	-	-	-	-	+7800	-210	-	RNP APCH
002	TF	MZ302 (FAF)	-	299 (297.0)	-1.8	8.3	-	@6500	-185	-	RNP APCH
003	TF	RW30 (MAPt)	Y	299 (297.0)	-1.8	8.7	-	@4080	-185	-3° 54 ft	RNP APCH
004	CF	MZ211 (MATF)	-	299 (297.0)	-1.8	7.5	-	+5000	-185	-	RNP APCH
005	TF	MZ213 (MATF)	-	029 (026.8)	-1.8	10.4	R	+6500	-210	-	RNP APCH
006	TF	MZ215 (MATF)	-	096 (094.6)	-1.8	7.8	R	+7700	-210	-	RNP APCH
007	TF	TIDMO	-	139 (137.0)	-1.8	18.4	R	+9200	-210	-	RNP APCH
Leg Sequence	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction M° (T°)	Déclinaison magnétique	Distance (NM or min)	Direction du virage	Altitude MNM (ft)	Altitude MAX (ft)	Vitesse (kt)	Spécification de navigation
HLDG	HM	TIDMO	Y	209 (207.0)	-1.8	1 min	R	+9200	14000	210	RNP APCH
Identificateur de point de cheminement						Coordonnées					
MZ306 (IAF)						30°43'48.39"N 006°38'46.71"W					
TIDMO (IAF)						30°54'31.36"N 006°32'27.05"W					
MZ304 (IF)						30°48'16.33"N 006°36'08.69"W					
MZ302 (FAF)						30°52'02.72"N 006°44'44.21"W					
RW30 (MAPt)						30°55'58.72"N 006°53'43.71"W					
MZ211 (MATF)						30°59'22.27"N 007°01'30.77"W					
MZ213 (MATF)						31°08'39.86"N 006°56'03.23"W					
MZ215 (MATF)						31°08'02.31"N 006°47'01.92"W					
VAR : 001°49.6"W (30/07/2016) Changing by 6.5'E per year											